


404630. KOGELVLOERSCHOTEL PA STAAL

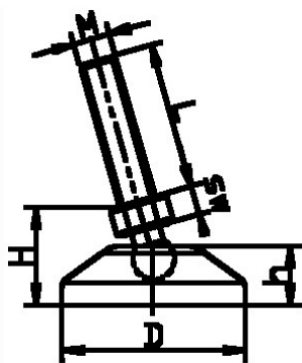

Artikelcode	D	H	h	SW	Max. basc.		Lengte
404630.025080251.000	25	23	12	11	25°	M 8	25
404630.026100101.000	26	18,5	11,5	10	24°	M10	10
404630.026100201.000	26	18,5	11,5	10	24°	M10	20
404630.026100301.000	26	18,5	11,5	10	24°	M10	30
404630.030080251.000	30	23	14,5	11	25°	M 8	25
404630.030080341.000	30	23	14,5	11	25°	M 8	34
404630.030080501.000	30	23	14,5	11	25°	M 8	50
404630.030100251.000	30	24	11	12	25°	M10	25
404630.030100341.000	30	24	11	12	25°	M10	34
404630.030100451.000	30	20	11	13	16°	M10	65/45
404630.030100601.000	30	18	11	13	16°	M10	80/60
404630.030100621.000	30	18	11	13	16°	M10	85/62
404630.030100671.000	30	18	11	13	16°	M10	90/67
404630.030101001.000	30	21	11	13	16°	M10	125/100
404630.030120201.000	30	23	14,5	12	25°	M12	20
404630.030120401.000	30	23	14,5	12	25°	M12	40
404630.030120801.000	30	23	14,5	12	25°	M12	80
404630.040100451.000	40	18	12	12	29°	M10	65/45
404630.040100571.000	40	18	12	12	29°	M10	80/57
404630.040100721.000	40	18	12	12	29°	M10	95/72
404630.040101001.000	40	21	12	12	29°	M10	125/100
404630.044080251.000	44	27,5	18,5	11	25°	M 8	25
404630.044080341.000	44	27,5	18,5	11	25°	M 8	34
404630.044080501.000	44	27,5	18,5	11	25°	M 8	50
404630.044100251.000	44	27,5	18,5	12	25°	M10	25

Artikelcode	D	H	h	SW	Max. basc.	Lengte
404630.044100341.000	44	27,5	18,5	12	25°	M10 34
404630.044100501.000	44	27,5	18,5	12	25°	M10 50
404630.044120201.000	44	28,5	18,5	14	25°	M12 20
404630.044120401.000	44	28,5	18,5	14	25°	M12 40
404630.044120801.000	44	28,5	18,5	14	25°	M12 80
404630.047100451.000	47	18	21	12	26°	M10 65/45
404630.047100601.000	47	18	21	13	26°	M10 80/60
404630.047101001.000	47	21	21	13	26°	M10 125/100
404630.050080251.000	50	27,5	18,5	11	25°	M 8 25
404630.050080341.000	50	27,5	18,5	11	25°	M 8 34
404630.050080501.000	50	27,5	18,5	11	25°	M 8 50
404630.050100251.000	50	28,5	18,5	12	25°	M10 25
404630.050100341.000	50	28,5	18,5	12	25°	M10 34
404630.050100501.000	50	28,5	18,5	12	25°	M10 50
404630.050120201.000	50	28,5	18,5	14	25°	M12 20
404630.050120401.000	50	28,5	18,5	14	25°	M12 40
404630.050120801.000	50	28,5	18,5	14	25°	M12 80
404630.055100451.000	55	18	13	12	32°	M10 65/45
404630.055100601.000	55	18	13	12	32°	M10 80/60
404630.055100721.000	55	18	13	12	32°	M10 95/72
404630.055101001.000	55	21	13	12	32°	M10 125/100